



NGV8745 (X) STROMVERTEILER



2 Stromkreisgruppen mit je 8 Ausgängen :

Die Stromkreise sind unabhängig und können mit unterschiedlichen Spannungen betrieben werden

Eingänge :

2 x XLR 4pol. Max. 4A pro Kontakt
Bei Belegung aller 4 Pins sind somit Einspeisungen bis 16A möglich

Ausgänge :

2 x 8 XLR 4pol. Max. 4A pro Kontakt
Jeder Ausgang einzeln abgesichert (Sofern vom Kunden nichts vorgegeben wurde ist das Gerät werkseitig mit trägen Sicherungen 1A pro Ausgang abgesichert)

Fail - Ausgang :

Pins 1/2 MOS-Relais (Max. 100mA)

Im Normalbetrieb ist der Kontakt (40-80 Ohm) geschlossen. Beide Eingänge müssen beschaltet sein !

Der Kontakt öffnet sich sobald ein Eingang keine Spannung führt bzw. eine Ausgangssicherung defekt ist. Defekte Ausgangssicherungen werden über rote Frontled's angezeigt.

XLR Standard - Belegung :



Pins	+UB	1,2
	GND	3,4

XLR WDR Sonder-Belegung NGV...X-Typen :


Pins	+UB	3,4
	GND	1,2

Product Information

This document contains information for a MMB product.
MMB GmbH reserves the right to modify this product without notice.
Copyright © AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH 2015 (All Rights Reserved)

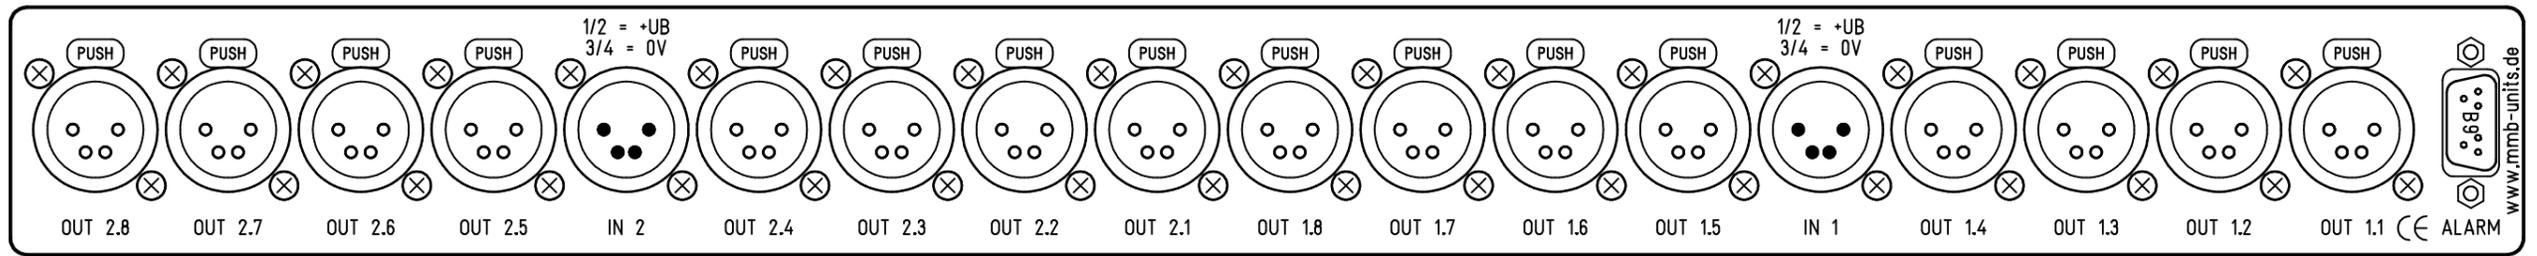
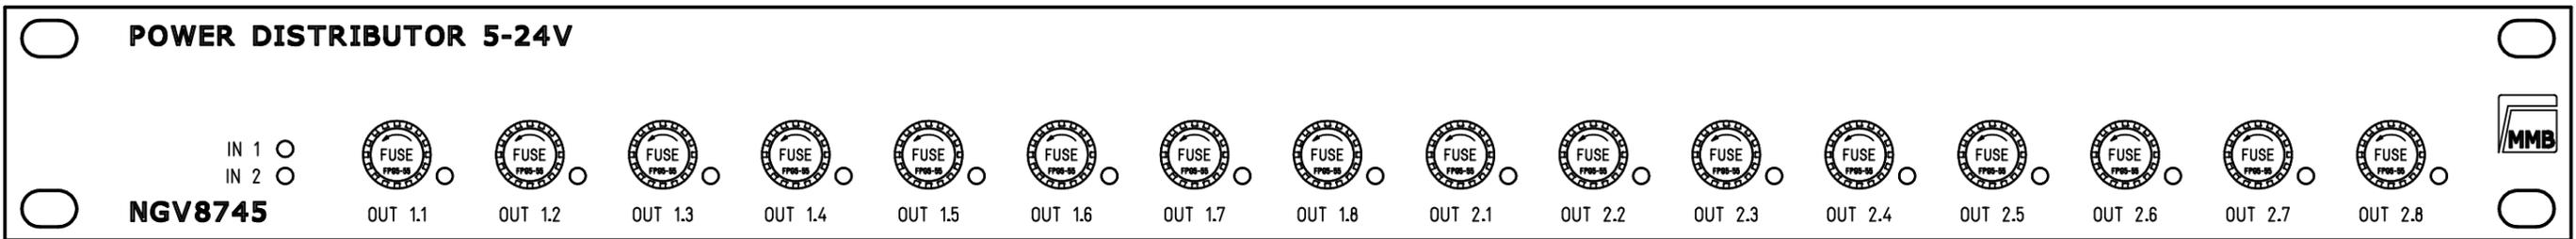


Tiefe 55mm




Im Fehlerfall ist der Kontakt offen

				Maßstab: 1:1.25	NGV8745 POWER DISTRIBUTOR 5-24V	
				MMB	Ansicht	
					Frü.-Zchnng.:	
					NGV8745 Ansicht	
Index	Datum	Name	Änderung			
Gez.	30.05.16	Riedel				
Erst.						
Gepr.						

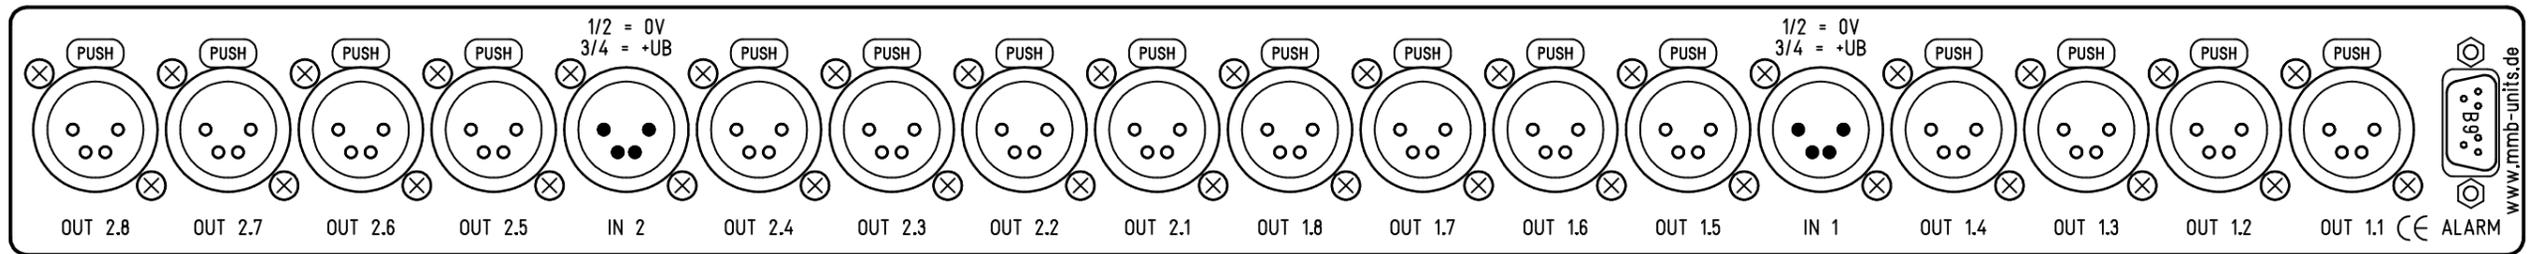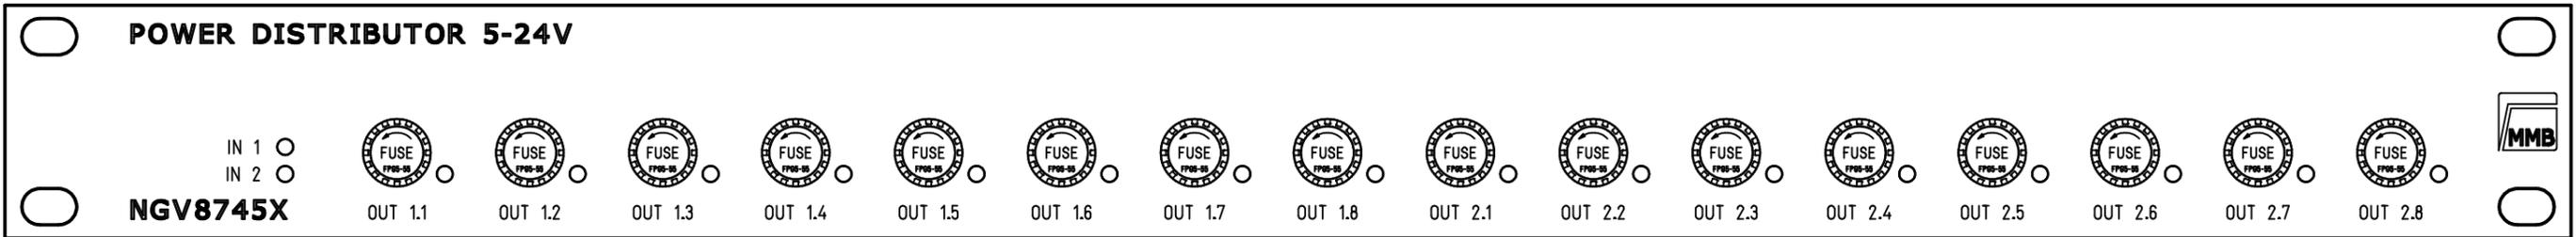

Tiefe 55mm



Im Fehlerfall ist der Kontakt offen

				Maßstab: 1:1.25	NGV8745X POWER DISTRIBUTOR 5-24V	
				MMB	Ansicht	
					Frü.-Zchnng.:	
					NGV8745X Ansicht	
Index	Datum	Name	Änderung			
Gez.	30.05.16	Riedel				
Erst.						
Gepr.						